


**Artikelnummer:** W7610 & W7611  
**Artikelbezeichnung:** Wettkampf-Schwimbleine COMPETITION

#### Verwendungszweck:

Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Diese Schwimbleinen wurden auf Basis Ihrer Spezifikation für Sie gefertigt. Für eine maximale Lebensdauer empfehlen wir die Leinen auf Schwimbleinen-Transportwagen zu lagern. Bei Lagerung im Außenbereich empfehlen wir die Verwendung von Abdeckhauben. Spannen Sie die Leinen bis sie gerade im Wasser liegen. Bitte überspannen Sie die Leinen nicht. Alle Teile können einzeln geliefert werden

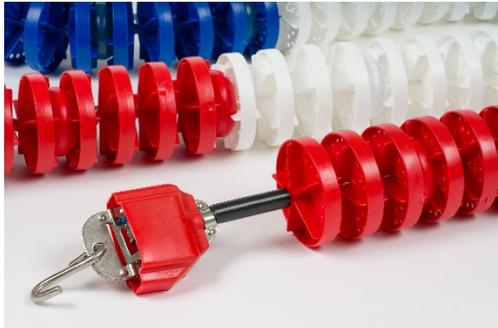

### Montage

Benötigte Werkzeuge: Spanschlüssel (im Lieferumfang enthalten)

Benötigte Personenzahl: 1

Benötigte Zeit: 20 min

Wand/Deckenmontage:

Bevor Sie den Artikel montieren, sollten Sie die Wand/Decke prüfen, an der er befestigt werden soll. Es sollte eine massive tragende Wand/Decke sein (Vollziegel, Kalksandstein, Stahlbeton oder Holzbalken), welche die geforderten Zugkräfte der Befestigungselemente sicher aufnehmen kann. Achten Sie darauf, keine statisch tragenden Gebäudeteile anzubohren.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, dass die Wand die Kräfte aufnimmt, konsultieren Sie bitte einen Statiker.

Befestigungsmaterial:

Verwenden Sie je nach Beschaffenheit Ihrer Wand/Decke entsprechendes Befestigungsmaterial.

#### Montageschritt 1

1. Hängen Sie die Seite mit der Feder an dem vorhandenen Befestigungspunkt ein.
2. Entriegeln Sie die Seite mit dem Spanschloss mit dem dazu mitgelieferten Spanschlüssel und hängen Sie das Schloss an dem vorhandenen Befestigungspunkt auf der gegenüberliegenden Seite ein.
3. Spannen Sie das Spanschloss mit dem mitgelieferten Spanschlüssel
4. Spannen Sie die Leinen bis sie gerade im Wasser liegen.

Bitte überspannen Sie die Leinen nicht (Stahlseil sollte noch ca. 5 cm ins Wasser gedrückt werden können)!

**Bitte beachten, dass eine Überspannung zu Schäden führen kann!**

#### Montageschritt 2

1. Zum Lösen stecken Sie den Spanschlüssel auf die 6-Kantführung.
2. Damit die Entriegelungslasche entspannt wird, ziehen Sie den Schlüssel an.
3. Jetzt können Sie die Lasche leicht bewegen und die Trommel lösen

**Bitte nicht mit dem Schlüssel (oder ähnliches) auf die Lasche schlagen. Durch das Schlagen wird die Spannfeder verbogen und die GARANTIE erlischt.**

### Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen

Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle:

- Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.
- Reinigen Sie die Leine regelmäßig mit klarem Wasser
- Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.
- Prüfen Sie den Artikel auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus.