

Wie erstelle ich eine

DRUCKDATEI für TENNISBLENDEN



Infos zum Druckverfahren

Die klassischen Tennisblenden bestehen aus einem HDPE Netzmaterial. Dieses wird mit bis zu max. 4 verschiedenen Druckfarben bedruckt. Beim **Klischeedruck** wird für jede Druckfarbe eine Schablone erstellt, wobei jedes Detail ausgeschnitten werden muss. Deshalb sind, anders als beim Digitaldruck, keine allzu komplexen Layouts und feine Grafiken möglich.

- minimale Schrifthöhe: 5 cm
- keine QR-Codes
- Linien und Abstände: min. 1 cm
- max. 4 Farben

welches Dateiformat?

- **Druck pdf** mit Vektorgrafiken

Was nicht geeignet ist:

- Bitmaps (jpg, bmp, png, ...)
- Microsoft Office Dateien (Word, PowerPoint) und daraus erstellte pdf Dateien.pdf

Warum **Vektorgrafiken**?

Die Vektoren werden als Schneidepfad benötigt.

Grundlegendes zur Erstellung des Layouts

Standard-Blenden haben ein Endmaß von ca. 12,00 x 1,92 m und werden mit Randverstärkung und Ösen alle 50 cm gefertigt.

TC PROFIHAUSEN

www.tc-profihausen.at

Druckbereich: max. 11,80 x 1,72 m

Ringsum muss ein Mindestabstand von 10 cm (besser mehr) zum Blendenrand eingehalten werden. In diesem Bereich befinden sich die Ösen. Zudem könnte der Druck im Randbereich bei der Montage der Tennisblende leicht beschädigt werden.

wichtige Details zur Anlage der Daten

- Daten 1:10 anlegen, nicht auf Originalgröße
- auf Endmaß, ohne Überfüller oder Schnittmarken
- Schriften in Kurven konvertieren
- nur Vektorgrafiken verwenden, keine Bitmaps
- Druckfarben in RAL definieren (Übersicht auf der nächsten Seite)
- keine Farbverläufe oder Schattierungen verwenden

was soll auf die Tennisblende?

Bei Tennisblenden gilt: Weniger ist mehr!

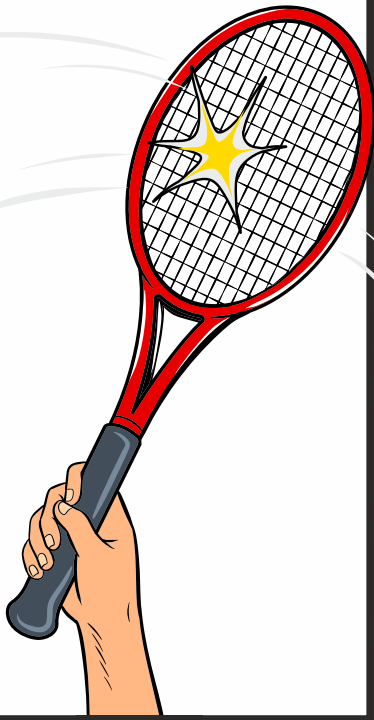

Bei 24 m² Werbefläche ist man versucht so viel Informationen wie möglich auf der Tennisblende unterzubringen. Am wirkungsvollsten sind übersichtliche Layouts, bei denen die Werbebotschaft auf den ersten Blick erfasst wird.

Jetzt wirds bunt

Die meisten Tennisblenden werden 1-farbig schwarz bedruckt. Doch auch bunte Drucke sind möglich! Sogar in bis zu vier verschiedenen Druckfarben.

Wir haben eine große Auswahl an Standard Druckfarben. Sie möchten eine andere Farbe? Gegen einen Aufpreis sind auch Sonderfarben (RAL, Pantone) möglich.

unsere Standard Druckfarben

- 
- 
-  1023 Verkehrsgelb
 -  1028 Melonengelb
 -  2003 Pastellorange
 -  2004 Reinorange
 -  3003 Rubinrot
 -  3020 Verkehrsrot
 -  5002 Ultramarinblau
 -  5015 Himmelblau
 -  6016 Türkisgrün
 -  6018 Gelbgrün
 -  6029 Minzgrün
 -  7001 Silbergrau
 -  7005 Mausgrau
 -  9005 Tiefschwarz
 -  9003 Signalweiß



Es geht noch bunter

Die klassischen Netzfarben für Tennisblenden sind hell- und dunkelgrün. Immer beliebter werden mittlerweile Blenden mit anderen Hintergrundfarben. Oft werden diese passend zu den Sponsorenlogos ausgesucht.

unsere Blendenfarben

-  204 010 weiß
-  204 030 jute
-  204 050 gelb
-  204 060 orange
-  204 070 rot
-  204 080 violett
-  204 110 blau
-  204 120 saphirblau
-  204 130 metallicblau
-  204 140 hellgrün
-  204 150 dunkelgrün
-  204 170 grau
-  204 200 schwarz

Montage und Lagerung

Unsere Tennisblenden werden auf Wunsch mit Haken zur einfachen Befestigung ausgeliefert. Befestigen Sie die Blende unbedingt an allen Ösen an dem Zaun, so dass diese straff hängt und bei Wind nicht flattern kann.

Wir empfehlen die Tennisblenden über den Winter abzunehmen, um die Lebensdauer zu erhöhen. Zum Einwintern können Sie den bei der Lieferung verwendeten Kartonnern und den Plastikschauch verwenden. Die Blende muss dabei unbedingt gerollt werden - nicht gefalten!



TENNISBLENDEN mit DIGITALDRUCK

genauere Infos

Digital bedruckte Tennisblenden sind nur auf **Digimesh** Material möglich. Das Material selbst ist dabei immer weiß und wird vollflächig eingefärbt. (Die Rückseite bleibt weiß!) Anders als beim Klischeedruck sind hier der Gestaltung keine Grenzen gesetzt. Auch der Druck von Fotos, Farbverläufen, Schattierungen, ... ist möglich!

Was muss ich beachten?

- Dateiformat: **Druck-pdf**
- Daten 1:10 anlegen, nicht auf Originalgröße
- auf Endmaß, ohne Überfüller oder Schnittmarken
- Schriften in Kurven konvertieren
- wenn möglich Vektorgrafiken verwenden
- bei Bitmaps auf geeignete Auflösung achten = mindestens 60 dpi auf Originalgröße
- Daten in CMYK anlegen (nicht RGB)

Grundlegendes zur Erstellung des Layouts

Digimesh-Blenden haben ein Endmaß von ca. 12,00 x 2,00 m und werden mit Randverstärkung und Ösen alle 50 cm gefertigt.



Druckbereich: max. 11,90 x 1,90 m
Ringsum muss ein Mindestabstand von 5 cm (besser mehr) zum Blendenrand eingehalten werden. In diesem Bereich befinden sich die Randverstärkung und Ösen.

wichtige Hinweise

- Achtung Überdruck-Funktion! Überdrucken muss unbedingt deaktiviert sein, ansonsten werden diese Elemente nicht gedruckt!
- Schmuckfarben in CMYK konvertieren. Diese können beim Digitaldruck nur annähernd reproduziert werden.
- Für ein intensives Schwarz dieses immer wie folgt definieren: C60 M50 Y50 K100
- unbedingt die Datei auf das korrekte Maß anlegen. zB.: 120 x 20 cm für eine 12 x 2 m Blende

Unser Service

Wir überprüfen bei Bestellung Ihre beige stellte Druckdatei und erstellen ein kostenloses Gut zum Druck zur Freigabe des Layouts.

Sie können die Druckdatei nicht selbst erstellen?

Senden Sie uns Ihr Logo als Vektorgrafik und wir setzen für Sie, im Rahmen einer Aufwandsentschädigung, ein einfaches Layout für Ihre Tennisblende.

Nach Ihrem OK geht Ihre individuell bedruckte Tennisblende in Produktion.

CHECKLISTE DRUCKDATEN

Grundlegendes

- Entspricht das Format der Druckdatei auch dem Maß meiner Bestellung?
- Ist ein Sicherheitsabstand zur Randverstärkung bzw. dem Blendenrand eingehalten?
- Haben Sie die Texte und den Inhalt auf Fehler geprüft?
- Sind die Schriften in Pfade konvertiert?
- Sind alle Objekte richtig ausgerichtet und nichts verschoben?

Klischeedruck klassische Tennisblende

- Wurden nur Vektorgrafiken verwendet?
- Sind keine zu kleine oder zu komplexe Elemente enthalten, die nicht aus einer Schablone ausgeschnitten werden können?
- Sind keine Schattierungen und Farbverläufe enthalten?
- Die gewünschten Druckfarben geben Sie bitte direkt in Ihrer Bestellung an. Wenn keine Angaben dazu gemacht werden, werden automatisch unsere ähnlichsten Standardfarben verwendet.

Digitaldruck Digimesh Blende

- Sind die Daten im richtigen Farbraum (CMYK) angelegt? - nicht RGB!
- Sind alle Bilder, Grafiken und Elemente in ausreichender Auflösung enthalten?
- Überdruck Funktion deaktiviert? Die Objekte werden sonst nicht gedruckt!
- Sind Schmuckfarben (Pantone, RAL, HKS) in CMYK konvertiert?
- Haben Sie auf korrekte pdf-Exportvorgaben geachtet? (Komprimierung, Farbkonvertierung, ...)

GESCHAFFT!

**Die Druckdatei ist fertig?
Senden Sie uns die Druck-pdf!**

Wir übernehmen die von Ihnen erstellte Druckdatei und prüfen diese auf die wichtigsten Punkte. (Maß, Vektorgrafiken vorhanden, ...) Sprich, ob eine Produktion damit möglich ist. Danach erhalten Sie von uns ein Gut zum Druck zur Freigabe des Druckes. Nachdem Sie kontrolliert haben, ob das Layout korrekt übernommen wurde, und wir Ihre Freigabe haben, geht Ihre Tennisblende in Produktion.

Hinweise - beigestellte Druckdaten

Wir arbeiten ausschließlich mit beigestellten Druckdaten! Wenn diese nicht korrekt laut unseren Spezifikationen angelegt wurden, ist ein fehlerfreier Druck nicht gewährleistet. - Bitte prüfen Sie die Daten vor der Übermittlung an uns sorgfältig!

Für die Richtigkeit (Format, Auflösung, Farbe) der uns beigestellten Druckdaten ist der Kunde selbst verantwortlich. Druckdaten, die in RGB, HKS oder Pantone angelegt werden, werden von uns für den Digitaldruck in CMYK konvertiert. Daraus verursachte Farbveränderungen sind kein Reklamationsgrund. Auf deaktivierte Überdruck-Funktion achten!

Anfallende Arbeitszeit für Grafikaufbereitung verrechnen wir im Rahmen einer Aufwandsentschädigung. Die dabei aufbereiteten Druckdaten werden nur für die Produktion bei uns im Haus erstellt und nicht für eine andersweitige Verwendung weitergegeben. Wir sind nicht dazu verpflichtet diese Druckdaten zu archivieren.