



Umkleidebank freistehend



○ ⊗ ○

Wahlmöglichkeiten:
bitte wenden

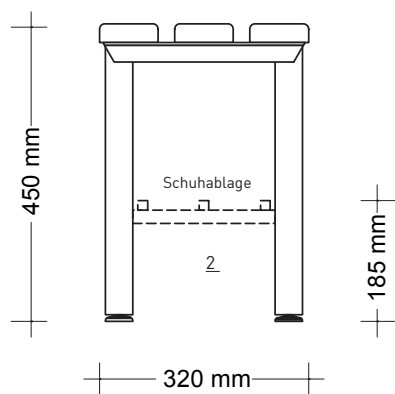

Standard in allen Ausführungen

- Bankgestell aus Rundrohr und Banktraverse aus Aluminium-Spezialprofilen

Oberflächen

- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium farbig pulverbeschichtet

Bodenabschlüsse

- Montageplatten für Bodenbefestigung (Abb. 1.1)
- Verstellgleiter ohne Bodenbefestigung (Abb. 1.2)

Sitzauflagen

Holz massiv, keilgezinkt, 2K-PUR lackiert, 90 x 27 mm, Kanten stark gerundet, R 5

- Buche
- Europ. Ahorn
- Fichte (nicht astfrei)
- Abweichende Breite der Bankauflagen sowie andere Holzarten auf Kundenwunsch möglich.

Nassraum geeignet, 95 x 28 mm,

Kanten stark gerundet, R 5

- Aluminium hellgrau Kunststoff ummantelt
- separate Rückenlehne auf Kundenwunsch möglich (Befestigung direkt an der Wand mit Distanzstück)

Schuhablage

- ohne
- mit 3 verzinkten Ablageprofilen, Endkappen schwarz (Abb. 2)

Länge

- millimetergenau ab 500 mm
- Ab 4.000 mm erfolgt eine mittige Teilung der Bänke.

rontec-Bestseller

Konfiguration 8524:

Aluminium natur eloxiert E6/EV 1, Gestelle aus Rundrohr und Banktraverse mit Verstellgleitern, ohne Bodenbefestigung
3 Sitzauflagen aus Buche 90 x 27 mm massiv, keilgezinkt, Kanten stark gerundet, R 5

Dazu häufig kombinierte Modelle

Umkleidebank wandbefestigt

Konfiguration 8528/8529

.....
RONDAL Sicherheits-Wandgarderobe

Modell: 40 S - 8456

Hakenträgerprofil 40 mm Ø, Aluminium natur eloxiert E6/EV 1

Seitliche Abschlüsse 90° zur Wand laufend (Retoure)

Wandkonsolen 155 mm Ausladung mit 2 Befestigungslöchern

Zwei- und Dreifachhaken Aluminium natur eloxiert,

10 mm Ø im Wechsel angeordnet, Hakenenden nach vorne zeigend und kugelförmig rund geschliffen