



## Umkleidebank einseitig freistehend

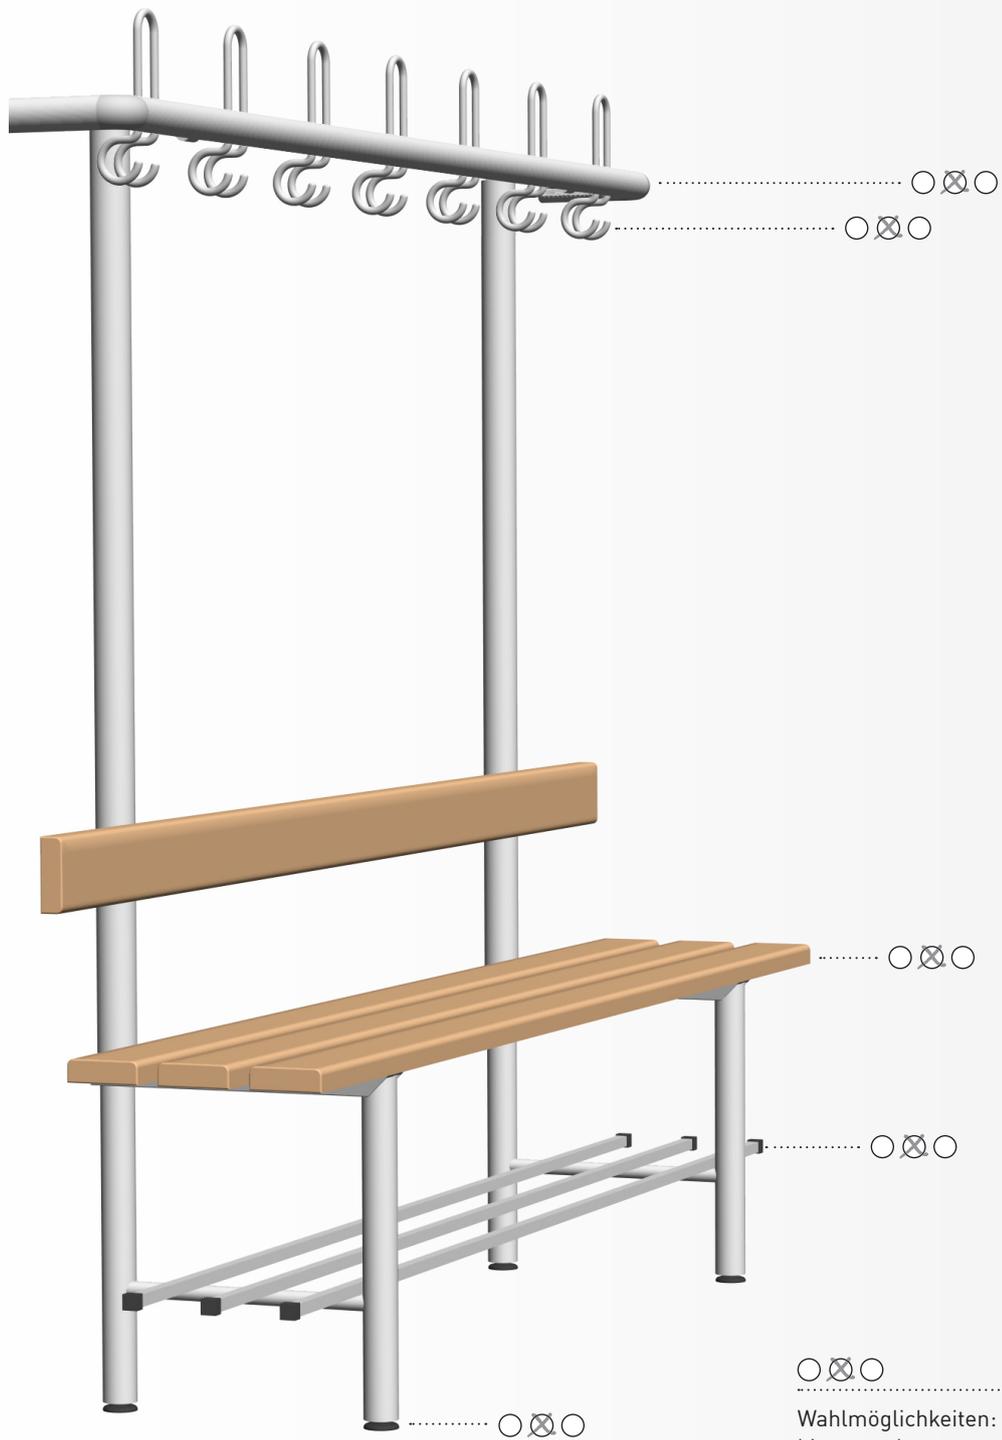

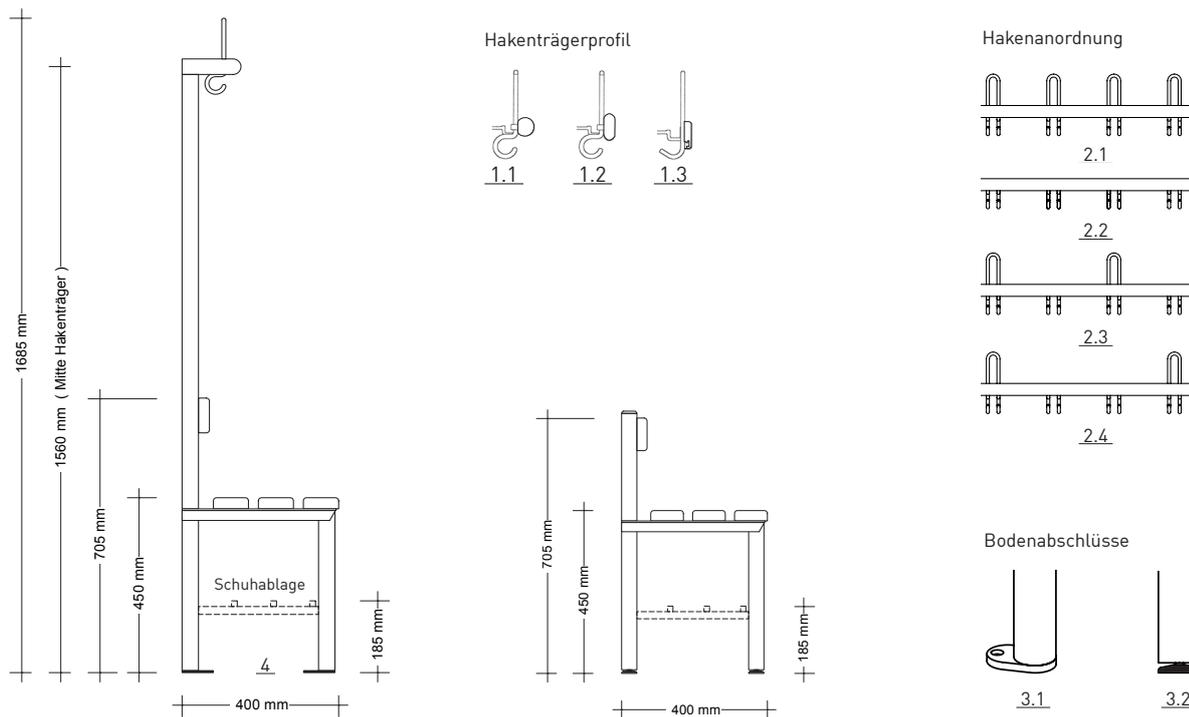

## Standard in allen Ausführungen

- Bankgestell aus Rundrohr und Banktraverse aus Aluminium-Spezialprofilen

## Oberflächen

- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium farbig pulverbeschichtet

## Bodenabschlüsse

- Montageplatten für Bodenbefestigung (Abb. 3.1)
- Verstellgleiter ohne Bodenbefestigung (Abb. 3.2)

## Sitzauflagen und Rückenlehne

Holz massiv, keilgezinkt, 2K-PUR lackiert, 90 x 27 mm, Kanten stark gerundet, R 5

- Buche
- Europ. Ahorn
- Fichte (nicht astfrei)
- Abweichende Breite der Bankauflagen sowie andere Holzarten auf Kundenwunsch möglich.

Nassraum geeignet, 95 x 28 mm,

Kanten stark gerundet, R 5

- Aluminium hellgrau Kunststoff ummantelt

## Schuhablage

- ohne
- mit 3 verzinkten Ablageprofilen, Endkappen schwarz (Abb. 4)

## Hakenträgerprofil

- Rundprofil 40 mm Ø (Abb. 1.1)
- Ovalprofil 60 mm (Abb. 1.2)
- Flachprofil 55 mm (Abb. 1.3)
- Verschiedene Holzarten rund oder oval mit integriertem Montageprofil aus Aluminium

## Haken

Zwei- und Dreifachhaken

- 10 mm Ø, Aluminium natur eloxiert,
- 10 mm Ø, Stahl farbig pulverbeschichtet
- 8 mm Ø, Stahl farbig pulverbeschichtet (Abb 1.3),
- Unterschiedliche Anordnung möglich (Abb. 2.1 - 2.4)

## Hakenachsabstand

- Standard 250 mm
- individuelle Abstände auf Kundenwunsch möglich

## Länge

- millimetergenau ab 1.000 mm
- Ab 4.000 mm erfolgt eine mittige Teilung der Bänke.  
Ein durchlaufender Garderobenträger ist möglich.

## rontec-Bestseller

Konfiguration 8520:

Hakenträgerprofil 40 mm Ø mit Dreifachhaken 10 mm Ø, Aluminium natur eloxiert E6/EV1, Hakenachsabstand 250 mm, Verstellgleiter ohne Bodenbefestigung, Sitzauflagen und Rückenlehne aus Buche massiv, keilgezinkt

## Dazu häufig kombiniertes Modell

Umkleidebank doppelseitig freistehend

Konfiguration 8516 / 8517