


MULTISPORT SUPER PRO Serie Lesbarkeit 160 m

BASKETBALL - HANDBALL - VOLLEYBALL - TENNIS - TISCHTENNIS - BADMINTON - HALLENFUSSBALL - RINK HOCKEY
 INLINE HOCKEY - EISHOCKEY UNIHOCKEY / FLOORBALL - NETBALL - BOXEN - FREIMODUS

452 MF 3123

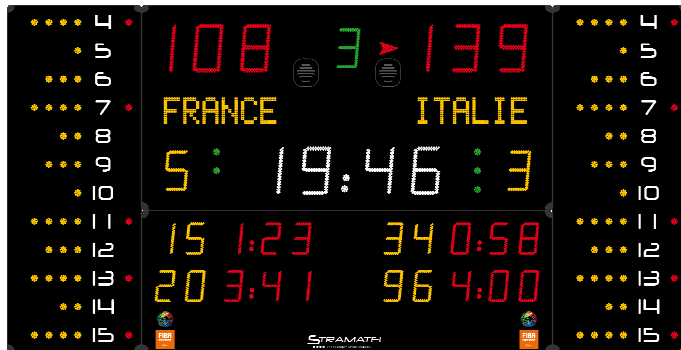

(Bild unverbindlich)

Lieferumfang

- 1 Anzeigetafel aus 4 Modulen
- 2 Bedienpulte (Android kompatibel), 1 Timer-Pult
- 2 Transportkoffer zur Aufbewahrung des Pultes
- 1 PC Tastatur
- 1 Netzkabel
- Kabel + Anschlussdose für kabelgesteuerte Modelle
- Montage- und Bedienungsanleitung
- (Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten)



Technische Beschreibung

Anwendungsbereich :	Innen	
Steuerung :	Funk (868 MHz) oder Kabel	
Lesbarkeit :	160m, Sichtwinkel >160°	
Abmessungen :	4300 x 2200 x 90mm	
Gewicht :	152 kg	
Stromversorgung :	230V / 50-60Hz	Leistungsverbrauch: 339 VA
Frontseite :	aus Polycarbonat, mattschwarz, entspiegelt, ballwurfsicher (DIN 18032-3)	
Integrierte Hupe :	2 x integrierte Hupe (Total = 11 6dB auf 1m)	
Netzkabel (geliefert) :	25 m – Typ: 230V, 3G, 0.75 mm ²	
Übertragungskabel :	für kabelgesteuerte Modelle oder funkgesteuerte Modelle mit Kabelset Anschlussdose + Übertragungskabel 50 m starr (Anzeigetafel/Anschlussdose) – Typ: 4-adriges Telefonkabel 6/10 + Übertragungskabel 10 m flexibel DIN/DIN (Anschlussdose/Bedienpult)	

Anzeigefunktionen

Hauptmodul :

- Spielstand :** 2 x 3-stellig, rot (30 cm)
- Spielperiode :** 1-stellig, grün (25 cm)
- Ballbesitz :** 2 Pfeile, rot
- Spielzeit/Pausenzeit :** 4-stellig, weiss (30 cm) + 2 blinkende Leuchtpunkte
- Mannschaftsamen :** 20 alphanumerische Zeichen, gelb (16cm)
- LED Laufschrift (Werbung / Sponsor) :** 1000 Schriftzeichen
- Mannschaftsfehler (BB) / Sätze (VB, T, TT...) :** 2 x 1-stellig, gelb (25 cm)
- Anzahl Auszeit (BB, HB, VB) oder Strafzeit (HB) :** 2 x 3 grüne Leuchtpunkte
- Uhrzeit :** ausserhalb des Spielbetriebes

Unteres Modul :

- Timer Strafzeit (HB) / Timer Auszeit (BB) / Anzahl Fouls des letzt bestraften Spielers (BB) / Satz-Ergebnis für Gäste (VB, T, TT...) :** 4 x 3-stellig, rot (20 cm) + blinkenden Leuchtpunkten
- Bestrafene Spieler (HB) / letzt bestrafte Spieler (BB) / Satz-Ergebnis für Heim (VB, T, TT...) :** 4 x 2-stellig, gelb(20 cm)

Seiten-Module :

- Individuelle Spielerfehler (BB) :** 5 Leuchtpunkte, gelb + 1 rot, pro Spieler (12)

Bedienpulte

1 Bedienpult : (340 x 175 x 60 mm) mit LCD-Display 2-zeilig, 20 Schriftzeichen von 9mm

- **Hauptbedienpult :** für die Hauptfunktionen
- **Fouls-Pult :** für die individuellen Fehler und Punkte

1 Timer-Pult : 145 x 150 x 40 mm für Zeitmessung, Auszeit, Signalhorn

1 PC Tastatur : Eingabe der Mannschaftsnamen ; Laufschrift (je nach Modell)

1 Ladegerät : funkgesteuerte Pulte nach Gebrauch ständig aufladen (Laufzeit max 16 Std.)

Verbindungstechnik : DIN zwischen den Bedienpulten

USB Anschluss : für Programmumrüstung und Anschluss zu einer PC-Tastatur

Programm : 14 Sportarten + « Frei Modus » für Randsportarten wie Ringen, Pelota, ...

Mehrsprachiges Programm

Stramatel Multisport APP: Möglichkeit die Hauptfunktionen der Anzeigetafel auf einem Smartphone oder Tablet zu bedienen und Sportergebnisse zu teilen
 (kostenlose APP auf Google Play)



Optionen

- TV Interface (RS 485) :** Datenübertragung vom Hauptbedienpult zum TV System
- Sound Interface :** Tonverstärkung der Signalhorne, Schnittstelle mit der Beschallung der Halle
- DCF oder GPS-Empfänger :** Radio-Synchronisierung der Uhrzeit
- Kabelset :** zusätzliche Kabelübertragung (für funkgesteuerte Modelle)
- 24-Sek.-Anzeigetafel :** Angriffszeit, mit oder ohne Anzeige der Hauptspielzeit (je nach FIBA Stufe)
- Light Strip :** Leuchtumfassung der Basketballanlage (FIBA Anforderung)
- MPA :** Ballbesitzanzeige (FIBA Stufe 1)