


## MULTISPORT SUPER PRO Serie Lesbarkeit 160 m

BASKETBALL - HANDBALL - VOLLEYBALL - TENNIS - TISCHTENNIS - BADMINTON - HALLENFUSSBALL - RINK HOCKEY  
 INLINE HOCKEY - EISHOCKEY UNIHOCKEY / FLOORBALL - NETBALL - BOXEN - FREIMODUS

### 452 MF 7120

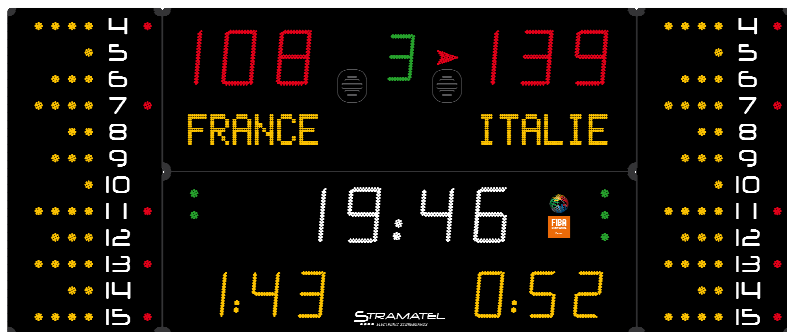

(Bild unverbindlich)



## Lieferumfang

- 1 Anzeigetafel aus 4 Modulen
- 2 Bedienpulte (Android kompatibel), 1 Timer-Pult
- 2 Transportkoffer zur Aufbewahrung des Pultes
- 1 PC Tastatur
- 1 Netzkabel
- Kabel + Anschlussdose für kabelgesteuerte Modelle
- Montage- und Bedienungsanleitung
- (Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten)



## Technische Beschreibung

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Anwendungsbereich :</b>     | Innen   |
| <b>Steuerung :</b>             | Funk (868 MHz) oder Kabel   |
| <b>Lesbarkeit :</b>            | 160m, Sichtwinkel >160°   |
| <b>Abmessungen :</b>           | 4300 x 1800 x 90mm  |
| <b>Gewicht :</b>               | 124kg   |
| <b>Stromversorgung :</b>       | 230V / 50-60Hz  |
| <b>Frontseite :</b>            | aus Polycarbonat, mattschwarz, entspiegelt, ballwurfsicher (DIN 18032-3)    |
| <b>Integrierte Hupe :</b>      | 2 x integrierte Hupe (Total = 116dB auf 1m)                                 |
| <b>Netzkabel (geliefert) :</b> | 25 m – Typ: 230V, 3G, 0.75 mm <sup>2</sup>                                  |
| <b>Übertragungskabel :</b>     | für kabelgesteuerte Modelle oder funkgesteuerte mit Kabelset                |
|                                | Anschlussdose + Übertragungskabel 50 m starr (Anzeigetafel/Anschlussdose) – |
|                                | Typ: 4-adriges Telefonkabel 6/10 + Übertragungskabel 10 m flexibel DIN/DIN  |
|                                | (Anschlussdose/Bedienpult)  |

**Leistungsverbrauch:** 292VA

## Anzeigefunktionen

### Hauptmodul :

- Spielstand :** 2 x 3-stellig, rot (30 cm)
- Spielperiode :** 1-stellig, grün (25 cm)
- Ballbesitz :** 2 Pfeile, rot
- Mannschaftsnamen :** 20 alphanumerische Zeichen, gelb (16cm)
- LED Laufschrift (Werbung / Sponsor) :** 1000 Schriftzeichen

### Unteres Modul :

- Spielzeit/Pausenzeit :** 4-stellig, weiss (30 cm) + 2 blinkende Leuchtpunkte
- Mannschaftsfehler (BB) / Sätze (VB, T, TT...) / Strafzeiten (HB) :** 2 x 3-stellig, gelb (25 cm)
- Auszeit (BB, HB, VB) oder Strafzeit (HB) :** 2 x 3 grüne Leuchtpunkte
- Uhrzeit :** ausserhalb des Spielbetriebes

### Seiten-Module :

- Individuelle Spielerfehler (BB) :** 5 Leuchtpunkte, gelb + 1 rot, pro Spieler (12)

## Bedienpulte

**1 Bedienpult :** (340 x 175 x 60 mm) mit LCD-Display 2-zeilig, 20 Schriftzeichen von 9mm

- **Hauptbedienpult :** für die Hauptfunktionen

- 1 Timer-Pult :** 145 x 150 x 40 mm für Zeitmessung, Auszeit, Signalhorn
  - 1 PC Tastatur :** Eingabe der Mannschaftsnamen ; Laufschrift (je nach Modell)
  - 1 Ladegerät :** funkgesteuerte Pulte nach Gebrauch ständig aufladen (Autonomie max 16 Std.)
  - Verbindechnik :** DIN zwischen den Bedienpulten
  - USB Anschluss :** für Programmumrüstung und Anschluss zu einer PC-Tastatur
  - Programm :** 14 Sportarten + « Frei Modus » für Randsportarten wie Ringen, Pelota, ...
- Mehrsprachiges Programm**

**Stramatel Multisport APP:** Möglichkeit die Hauptfunktionen der Anzeigetafel auf einem Smartphone oder Tablet zu bedienen und Sportergebnisse zu teilen  
 (kostenlose APP auf Google Play)



## Optionen

- TV Interface (RS 485) :** Datenübertragung vom Hauptbedienpult zum TV System
- Sound Interface :** Tonverstärkung der Signalhörner, Schnittstelle mit der Beschallung der Halle
- DCF oder GPS-Empfänger :** Radio-Synchronisierung der Uhrzeit
- Kabelset :** zusätzliche Kabelübertragung (für funkgesteuerte Modelle)
- 24-Sek.-Anzeigetafel :** Angriffszeit, mit oder ohne Anzeige der Hauptspielzeit (je nach FIBA Stufe)
- Light Strip :** Leuchtaufassung der Basketballanlage (FIBA Anforderung)
- MPA :** Ballbesitzanzeige (FIBA Stufe 1)