

TECHNISCHE DATEN - MONTAGEANLEITUNG

LIGHT-STRIP 24 Volts



● Empfehlungen

Wir danken dafür dass Sie ein STRAMATEL Produkt gewählt haben und hoffen dass Sie damit vollkommen zufrieden sein werden.

Um eine einwandfreie Installation durchzuführen, empfehlen wir Ihnen die nachfolgende Anleitung zu befolgen und das von STRAMATEL gelieferte Material zu verwenden.

Falls Sie dennoch weitere Auskünfte benötigen sollten, notieren Sie bitte den Gerätetyp (Anlage) und dessen Seriennummer, die sich auf der Klebeetikette der Unterseite des Bedienpultes befindet, und wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Jegliche Veränderung der gelieferten Teile kann eine Beschädigung des Gerätes verursachen und dadurch eine Annullierung der Garantie zur Folge haben.

Anmerkung: die Installation muss von Fachpersonal durchgeführt werden und muss der Vorschrift IEC 364 sowie dem landesüblichen Standard entsprechen.

● Technische Daten

Die Light Strips sind für den Innenbereich vorgesehen.

Für die Reinigung der Light Strips müssen Sie ein weiches, trockenes Tuch verwenden (nie Wasser oder eine andere Flüssigkeit verwenden – Stromschlaggefahr).

Die Light Strips werden durch die Anzeigetafel betrieben. Nur an STRAMATEL Geräte anschliessen.

Stromversorgung	24Vdc 1,5A
Leistungsverbrauch	36VA

● Entsorgung von Altgeräten

Geräte mit dieser Kennzeichnung gehören nicht in den Restmüll und sind getrennt zu sammeln und zu entsorgen. Die Hersteller sorgen im



Rahmen der Produktverantwortung für eine umweltgerechte Behandlung und Verwertung der Altgeräte. Im Rahmen des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) und zum Schutz unserer Umwelt ist eine kostenlose Rückgabe bei Ihrer kommunalen Sammelstelle möglich.

● Vorbereitung der Installation auf dem Basketballbrett

Achtung: auf der Vorderseite dürfen die Light Strips nicht von der weissen Fläche des Brettes verdeckt sein.



● Aufstellung der Light Strips


Je nach Basketballanlage kann es nötig sein die Befestigungsteile aus Aluminium zu biegen oder zu schneiden um die Lage der Light Strips bezüglich der weissen Fläche des Brettes anzupassen.

ACHTUNG! Die Light Strips dürfen nicht verkürzt werden.

Jeder Träger der Light Strips ist mit einem Aufkleber M1 bis M5 gekennzeichnet.


Diese Aluminiumträger wie nachstehend angegeben positionieren (die Nummern beachten).

Diese Träger mit den gelieferten Schrauben auf den Basketballkorbrahmen befestigen (1 Schraube pro Befestigungsteil).

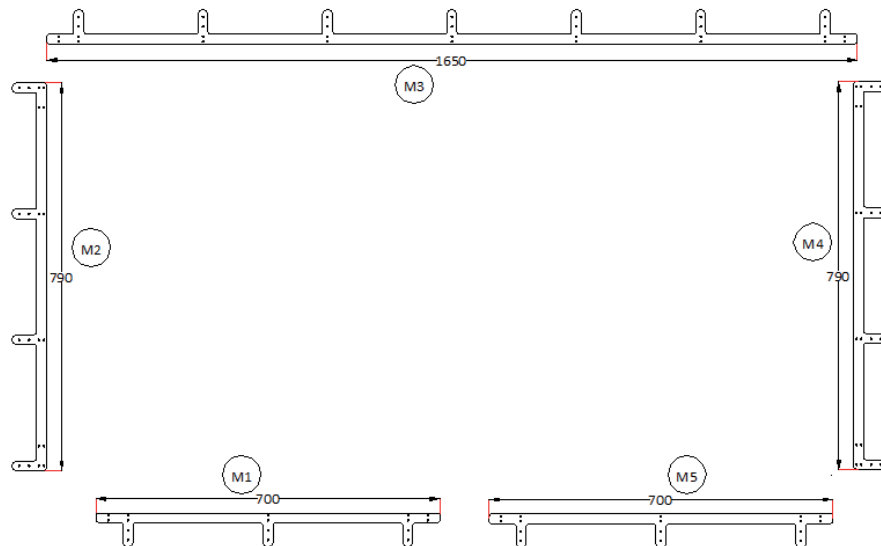

Schliessen Sie die Steckverbinder zwischen den Aluminiumträger an.

Den Kontaktstift mit der Kontakthülse verschrauben.

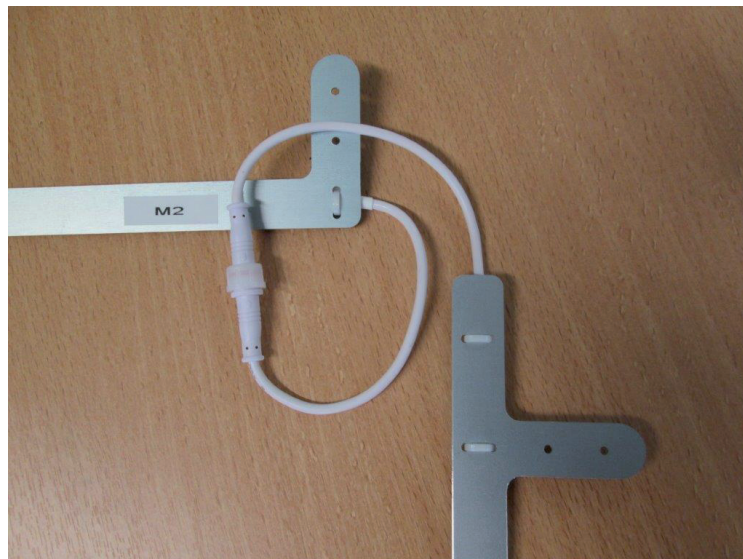

Schliessen Sie den Stecker XLR der Light Strips unter der Anzeigetafel an.

● Ende der Installation

Die Light Strips mit Hilfe der Bedienungsanleitung des Bedienpult "24 Sekunden" testen.