


## MULTISPORT PRO Serie Lesbarkeit 110 m

BASKETBALL - HANDBALL - VOLLEYBALL - TENNIS - TISCHTENNIS - BADMINTON - HALLENFUSSBALL - RINK HOCKEY  
 INLINE HOCKEY - EISHOCKEY - UNIHOCKEY / FLOORBALL - NETBALL - BOXEN - FREIMODUS

### 452 MB 3103

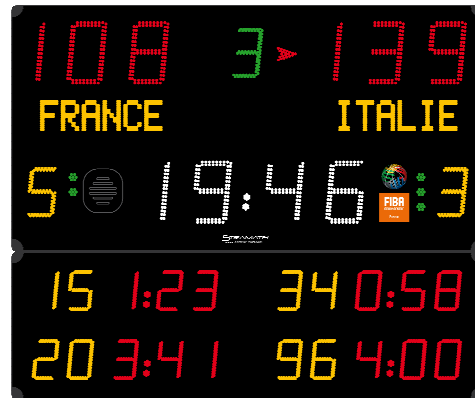

(Bild unverbindlich)

### Lieferumfang

- 1 Anzeigetafel aus 2 Modulen
  - 1 Bedienpult (Android kompatibel), 1 Timer-Pult
  - 1 PC Tastatur
  - 1 Transportkoffer zur Aufbewahrung der Pulte
  - 1 Netzkabel
  - Kabel + Anschlussdose für kabelgesteuerte Modelle
  - Montage- und Bedienungsanleitung
- (Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten)



### Technische Beschreibung

- Anwendungsbereich :** Innen
- Steuerung :** Funk (868 MHz) oder Kabel
- Lesbarkeit :** 110m, Sichtwinkel >160°
- Abmessungen :** 1900 x 1600 x 90mm
- Gewicht :** 49 kg
- Stromversorgung :** 230V / 50-60Hz **Leistungsverbrauch:** 230 VA
- Frontseite :** aus Polycarbonat, mattschwarz, entspiegelt, ballwurfsicher (DIN 18032-3)
- Integrierte Hupe :** 116dB auf 1m
- Netzkabel (geliefert) :** 25 m – Typ: 230V, 3G, 0.75 mm<sup>2</sup>
- Übertragungskabel :** für kabelgesteuerte Modelle oder funkgesteuerte Modelle mit Kabelset
- Anschlussdose + Übertragungskabel 50 m starr (Anzeigetafel/Anschlussdose) – Typ: 4-adriges Telefonkabel 6/10 + Übertragungskabel 10 m flexibel DIN/DIN (Anschlussdose/Bedienpult)

### Anzeigefunktionen

#### Hauptmodul :

- Spielstand :** 2 x 3-stellig, rot (25 cm)
- Spielperiode :** 1-stellig, grün (20 cm)
- Mannschaftsnamen :** 20 alphanumerische Zeichen, gelb (12cm)
- LED Laufschrift (Werbung / Sponsor):** 1000 Schriftzeichen
- Ballbesitz :** 2 Pfeile, rot
- Spielzeit/Pausenzeit:** 4-stellig, weiß (25 cm) + 2 blinkende Leuchtpunkte
- Mannschaftsfehler (BB) / Sätze (VB, T, TT...):** 2 x 1-stellig, gelb (20 cm)
- Anzahl Auszeit (BB, HB, VB) oder Strafzeit (HB) :** 2 x 3 grüne Leuchtpunkte
- Uhrzeit :** außerhalb des Spielbetriebes

#### Unteres Modul :

- Timer Strafzeit (HB) / Timer Auszeit (BB) oder Satz-Ergebnis für Gäste (VB, T, TT...):** 4 x 3-stellig, rot (16 cm) + blinkenden Leuchtpunkten
- Bestrafte Spielernummern (HB) oder Satz-Ergebnis für Heim (VB, T, TT...):** 4 x 2-stellig, gelb(16 cm)

### Bedienpulte

- 1 Bedienpult :** (340 x 175 x 60 mm) mit LCD-Display 2-zeilig, 20 Schriftzeichen von 9mm
  - **Hauptbedienpult :** für die Hauptfunktionen
- 1 Timer-Pult :** 145 x 150 x 40 mm für Zeitmessung, Auszeit, Signalhorn
- 1 PC Tastatur :** Eingabe der Mannschafts- und Spielernamen ; Laufschrift (je nach Modell)
- 1 Ladegerät :** funkgesteuerte Pulte nach Gebrauch ständig aufladen (Laufzeit max 16 Std.)
- Verbindungstechnik :** DIN zwischen den Bedienpulten
- USB Anschluss :** für Programmumrüstung und Anschluss für eine PC-Tastatur
- Programm :** 14 Sportarten + « Frei Modus » für Randsportarten wie Ringen, Pelota, ...
- Mehrsprachiges Programm**

**Stramatel Multisport APP:** Möglichkeit die Hauptfunktionen der Anzeigetafel auf einem Smartphone oder Tablet zu bedienen und Sportergebnisse zu teilen (kostenlose APP auf Google Play)



### Optionen

- TV Interface (RS 485) :** Datenübertragung vom Hauptbedienpult zum TV System
- Sound Interface :** Tonverstärkung der Signalhorne, Schnittstelle mit der Beschallung der Halle
- DCF oder GPS-Empfänger :** Radio-Synchronisierung der Uhrzeit
- Kabelset :** zusätzliche Kabelübertragung (für funkgesteuerte Modelle)
- 24-Sek.-Anzeigetafel :** Angriffszeit, mit oder ohne Anzeige der Hauptspielzeit (je nach FIBA Stufe)
- Light Strip :** Leuchtumfassung der Basketballanlage (FIBA Anforderung)
- MPA :** Ballbesitzanzeige (FIBA Stufe 1)

452 MB 3103\_DE\_B